BLB-2430

外型尺寸/ Appearance Size

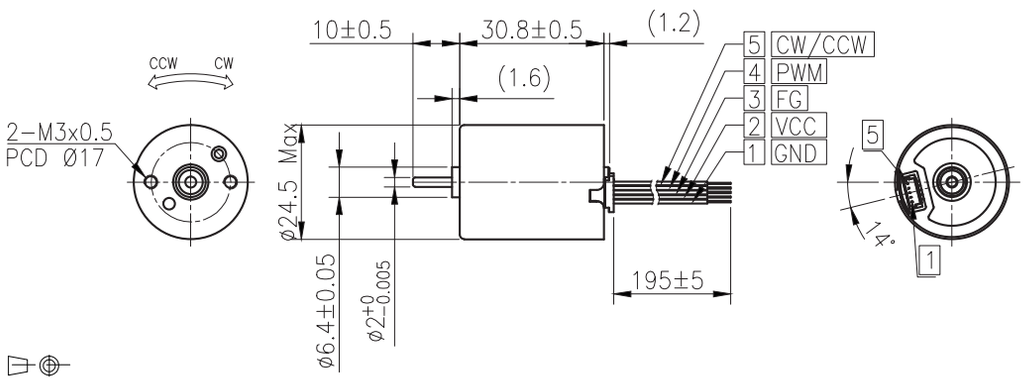

Pin No	Color	Function	Wire Spec
1	Black	GND	UL3302 28AWG
2	Red	VCC	
3	Yellow	FG	
4	White	PWM	
5	Orange	CW/CCW	

unit:mm

馬達單體型式/Motor Data

定格電壓 Rated volt (V)	定格扭力 Rated torque (gf-cm)	定格轉速 Rated speed (rpm)	定格電流 Rated current (mA)	無負荷轉速 No load speed (rpm)	無負荷電流 No load current (mA)	定格出力 Rated output (W)	最大效率 Max. efficiency (%)	重量 Weight (g)
12	80	5340	≤850	7400	≤360	4.39	55	55
24	80	6000	≤450	7400	≤220	4.93	55	55

馬達單體特性/Motor Characteristics

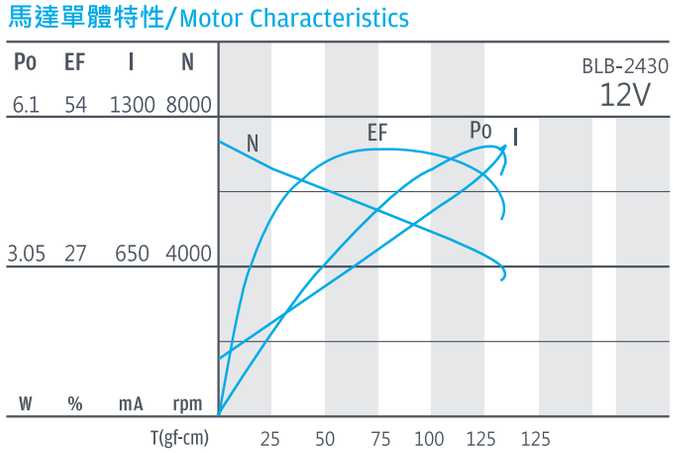

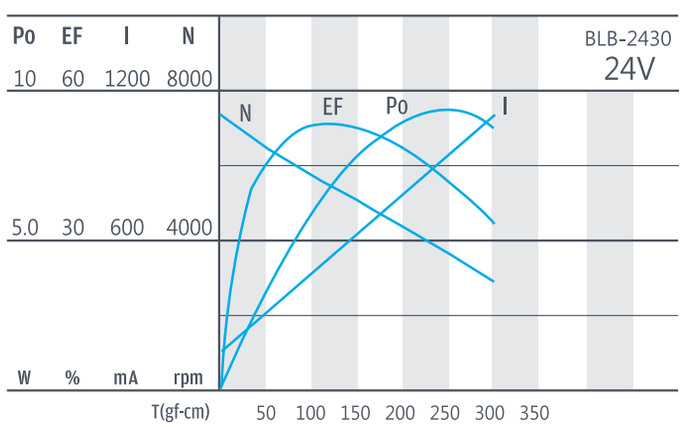

- 使用相對溼度：20%~85%RH
  Operating relative humidity
- 使用溫度範圍：-10℃~+60℃
  Operating temperature range