



BLB-2247





外型尺寸/ Appearance Size

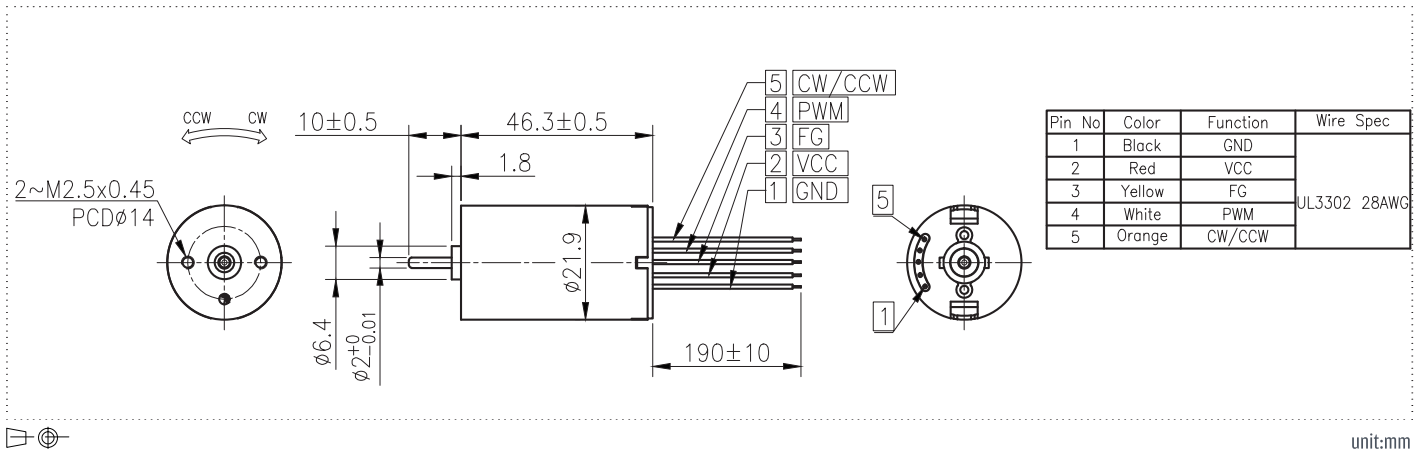

馬達單體型式/Motor Data

定格電壓 Rated volt (V)	定格扭力 Rated torque (gf-cm)	定格轉速 Rated speed (rpm)	定格電流 Rated current (mA)	無負荷轉速 No load speed (rpm)	無負荷電流 No load current (mA)	定格出力 Rated output (W)	最大效率 Max. efficiency (%)	重量 Weight (g)
12	70	5400	≤780	7000	≤400	3.88	50	75
24	70	5400	≤390	7000	≤200	3.88	50	75

馬達單體特性/Motor Characteristics

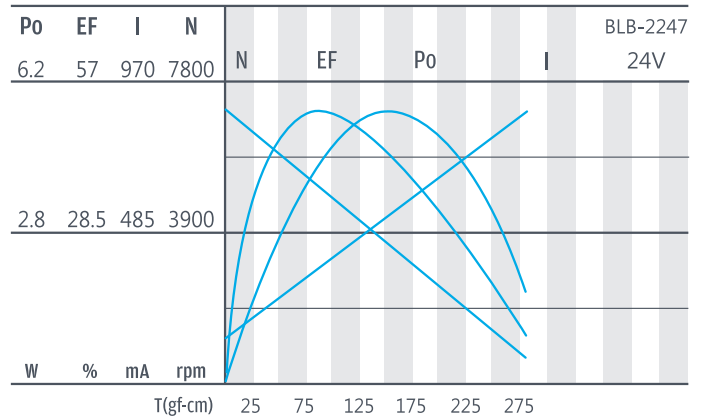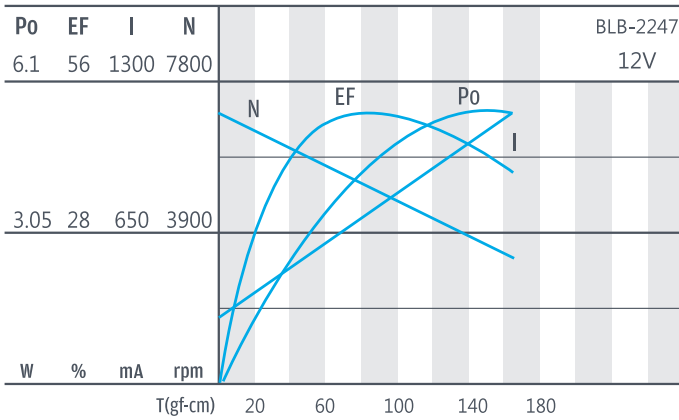

- 使用相對溼度：20%~85%RH
Operating relative humidity
- 使用溫度範圍：-10°C~+60°C
Operating temperature range