


BLB-3640





外型尺寸 / Appearance Size

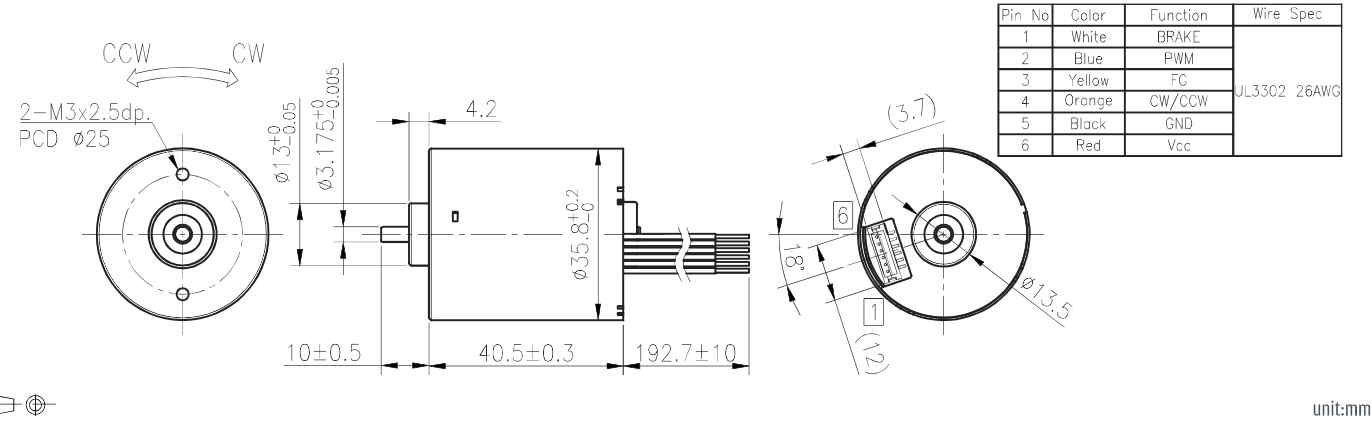

馬達單體型式/Motor Data

定格電壓 Rated volt (V)	定格扭力 Rated torque (gf-cm)	定格轉速 Rated speed (rpm)	定格電流 Rated current (A)	無負荷轉速 No load speed (rpm)	無負荷電流 No load current (A)	定格出力 Rated output (W)	最大效率 Max. efficiency (%)	重量 Weight (g)
12	140	4000	1.28	5000	0.53	5.7	45	160
24	220	3900	0.8	5000	0.27	8.8	55	160

馬達單體特性/Motor Characteristics

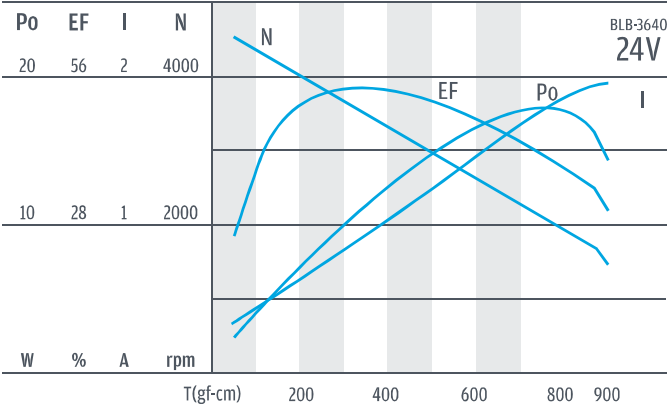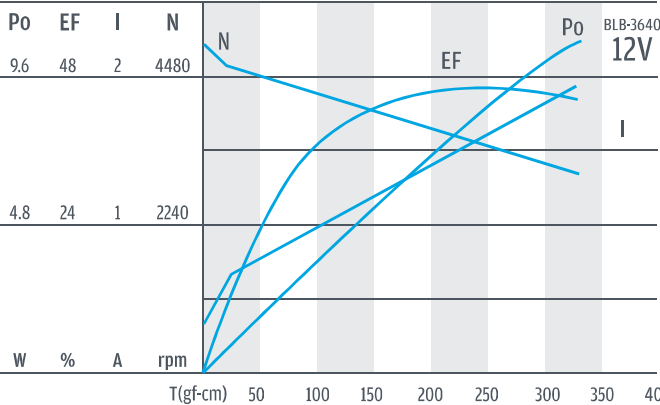

- 使用相對溼度：20%~85%RH
Operating relative humidity
- 使用溫度範圍：-10℃~+60℃
Operating temperature range